

數位板與軟體安裝

請連接下方網址，或用手机掃描右方二維碼來觀看
操作簡介：www.penpower.net/rmgobif



數位板介紹



1. **USB 接孔**：數位板無內建電池，請使用包裝內附 USB 線來連接數位板與電腦。
2. **電源鈕**：連接電腦時如暫時不用，可長按來關閉數位板；拔除 USB 線時數位板亦會自動關閉。
3. **電源指示燈**：數位板過電時會亮燈，沒過電或關閉時則不亮燈。
4. **液晶面板**：搭配數位筆於此處書寫，書寫筆跡會出現在面板上，並可被清除。**注意！任何時候皆不可重壓，以免面板破損！**
5. **A 鍵**：搭配遠距通軟體使用時，按壓可進入 / 退出便條紙模式。退出便條紙模式時會自動將便條紙內容送出到軟體中。

- B 鍵**：於便條紙模式下，按壓會新增一張便條紙，並送出前一張便條紙內容到軟體中。
- 清除鍵**：在有過電的情況下可清除液晶面板上的所有筆跡。
- 數位筆收納套**：不用時可將筆收納於此，避免遺失；不要將筆放在液晶面板上，以免影響滑鼠操作。
- 數位筆**：**數位筆無須安裝電池**。當數位筆懸停在工作區域上時可看到游標跟著移動，而筆尖等同滑鼠左鍵，可用來操作您的電腦。包裝內附替換筆芯與夾筆器，當筆尖磨損時，**請使用夾筆器將筆芯抽出，塞入替換筆芯即可**。


軟體安裝

請至下方連結來下載遠距通軟體：

d.penpower.net/rmgo

對於Windows系統，連接數位板後，雙擊下載的檔案來開始安裝，並按照提示進行安裝，最後重啟電腦即可完成。

對於Mac系統，雙擊下載的檔案來打開，將畫面上左方軟體資料夾拖到右方的〔Applications〕中，如右圖所示來進行安裝。

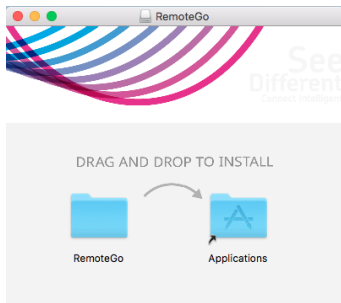

使用遠距通軟體

遠距通軟體具備多樣功能，且支援各式遠端會議軟體，搭配著便條紙功能的使用，能協助您輕鬆在遠距課程與會議上解說各種事物。

軟體功能簡介



-顯示/隱藏註釋：點擊可隱藏 / 顯示畫面上的筆跡註釋



-滑鼠模式：預設是滑鼠模式，方便您操作電腦^{註1}。



-筆跡款式：有多款筆跡樣式供選擇。



-橡皮擦：可以擦去小範圍螢幕筆跡或一整筆筆劃。



-簡易圖形：可畫出直線、箭頭、圓圈、方框等圖形。



-插入文字框：可插入文字框來進行打字輸入。



-筆跡粗細：可調整螢幕上筆跡的粗細。



-筆跡顏色：可調整螢幕上筆跡的顏色。



-清空畫面：清除螢幕上所有筆跡。



-復原：回覆上一步操作。



-電子白板樣式：有白板、黑板跟解題白板^{註2}可使用。



-雲端電子白板：提供您一對一遠端會議功能，請見後續說明。



-網路攝影機：設定並啟用您的網路攝影機。



-雷射筆：游標變為雷射筆樣式，寫字會有拖曳特效。



-螢幕畫面擷取：透過框選來擷取需要的螢幕畫面。



-放大鏡：按住螢幕上特定位置來放大顯示該區域。



-螢幕錄影：進行螢幕錄影^{註3}，將操作過程記錄下來。



-軟體設定：可自訂功能快捷鍵^{註4}及截圖/錄影檔案保存位置。



-關閉：結束軟體。

註1：在MS WORD等可輸入文字的軟體上操作手寫筆時，可能會看到Windows Ink的視窗跑出來而干擾使用，請參考參考頁尾提供的常見問題連結來排除。

註2：解題白板的用法，是需先在螢幕上框選一道題目，接著就會進入白板模式，此時題目會出現在白板上，您可以在白板上寫下解題過程示範給學生看。詳細用法可參考頁尾提供的常見問題連結。

註3：您可以選擇不同尺寸的螢幕大小範圍來錄製，或只針對特定軟體視窗範圍錄影。設定好後點擊REC按鈕後即可開始錄影，您可以將課程內容等操作過程先預錄起來。詳細用法可參考頁尾提供的常見問題連結。

註4：您可將快捷鍵設定成您喜歡的按鍵組合，透過快捷鍵的操作能夠加快在各功能間的切換。詳細用法可參考頁尾提供的常見問題連結。

小技巧：


1. 在白/黑板模式下，於畫面上按右鍵，就會有功能選單出現供使用，不一定要點選軟體工作列上的圖示。
2. 如果您電腦搭配雙螢幕使用，請先至軟體設定中的【螢幕】項目中，照著說明來確認一遍，避免操作過程筆跡出現異常。

便條紙功能使用

便條紙的用途，是筆跡與圖片素材收集的工具，當書寫複雜理科公式、圖形與流程圖，可省去操作方程式編輯器的麻煩，同時也適合整理圖文筆記等。

按下數位板上的A鍵，會進入【便條紙書寫模式】，此時數位筆不做為滑鼠使用，只可在數位板上寫字，就像寫一張便條紙；寫完後再按一次A鍵即以切回【滑鼠模式】，此時您寫的內容就會成為一張便條紙送出到電腦軟體上。

【便條紙書寫模式】下，按下數位板上的B鍵，會將現有書寫內容送出成便條紙，並清除液晶螢幕

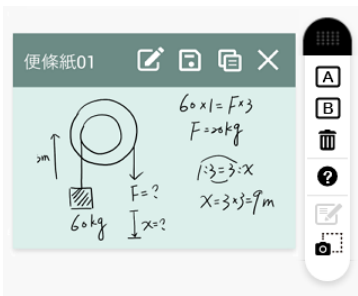

謝謝您對於蒙恬產品的支持

請至 www.penpower.net/reg.html 登錄產品資訊，以確保您的保固權益。
保固服務內容：

- 1 年保固服務
- 線上軟體升級
- 產品諮詢服務

補助說明：

- 保固期內正常使用狀況下，非人為因素故障者，提供免費維修。產品線材、手寫板面板/覆板、蒙恬筆筆芯、小蒙恬手寫筆、名片固定夾、鋰電池等耗材，則不列入此免費維修範圍內。
- 保固服務僅限於原購買國家，在非原購買國家所提供的保固服務將會酌收檢測及維修費用。
- 新品不良且非人為損壞，7日內攜帶發票或購買證明至原購買處退換貨，逾期恕不受理(實際退換貨將依購買店規定處理)。
- 退換貨之商品、配件、軟體啟動序號及包裝盒必須齊全，皆不得磨損刮傷。
- 超過7日以上發生故障情形，以維修流程進行服務。



蒙恬科技

產品保固卡

產品名稱:

購買日期:

經銷商蓋印

蒙恬科技股份有限公司

營運據點： 台灣 +886-2-2778-1922

香港 +852-2111-1548

美國 +1-510-897-6600

北京 +86-10-8287-3871

www.penpower.net

筆跡後新建一張便條紙讓您繼續書寫，寫完後再按下A鍵來切回【滑鼠模式】。

注意：

1. 初次使用便條紙模式時，可能會因為不熟悉，而在按了A鍵送出後繼續書寫，導致第二頁書寫內容沒有出現(因實際上是在滑鼠模式下揮動而已)，請記得在便條紙模式下直接按下B鍵來繼續寫第二或更多頁。
2. 便條紙的上限為10張，可至設定中增加為20張。如已達上限但仍需新增新的便條紙，請先將不要的便條紙儲存成圖片後，再刪除來騰出空位。

書寫過程中，您隨時可按下數位板上的 DEL 鍵來清除手寫板上的筆跡並重寫，不過如果只有些微內容寫錯，大可不必前功盡棄，您可以在便條紙送出後，點擊便條紙上方的【編輯】來修改那些微的錯誤。

建立便條紙後，您直接可以拖曳某張便條紙到遠距通白板或其他應用程式上，或是點擊便條紙上方的【複製圖片到剪貼簿】，再於其他應用程式上貼上。




小技巧：便條紙擋住畫面時，可移動主工具列，便條紙會跟著移動；您亦可點擊主工作列上的「顯示/隱藏」按鈕來隱藏便條紙。


雲端白板功能使用

雲端白板功能提供您便利的一對一遠端會議功能。您可以開啟一個雲端白板，並透過專屬連結邀請他人加入，讓您能在過程中搭配白板功能來暢快的說明跟討論。

點開雲端白板功能後，您可以先開啟一個白板，並即時的邀請對方加入；或是先提前提供邀請資訊，您再於雙方約好的時間點提前建立白板即可。

當參與者要加入白板時，如果他也有安裝遠距通軟體，只要開啟雲端白板功能，並輸入您提供的雲端白板ID即可加入；如果對方沒有安裝遠距通軟體，只要開啟您邀請資訊中的網址，一樣可以使用網頁來加入雲端白板。

在使用雲端白板的過程中，雙方皆可以使用白板功能；另外雲端白板創建者可以點擊參與者頭像旁的按鈕，來將其移出雲端白板。

另外在會議過程，可以點自己頭像旁的〔裝置設定〕按鈕，來調整喇叭、麥克風以及視訊鏡頭的設定。

雲端白板有多頁功能。在左方頁面欄位，您可以隨時增減並切換顯示頁面，也可透過下方的瀏覽功能列來切換或放大/縮小頁面。

當某一方的頁面放大超過螢幕大小後，另一方可以透過右上方的〔Mini Map〕窗格得知對方正在觀看的位置，並可以透過下方瀏覽功能列的〔同步視野〕按鈕來快速移動到對方正在觀看的位置，或用滑鼠拖動〔Mini Map〕中的顯示框，即可移位。

Microsoft Office 筆跡標注功能使用

在安裝好遠距通軟體，並接上數位板後，您會發現Microsoft Office的軟體，如Word/ Excel/ PowerPoint，在上方工具列的〔校閱〕區塊中，有〔開始筆跡〕的功能出現，新版本的Office軟體會直接出現〔繪圖〕區塊。



此時您無須開啟遠距通軟體，即可直接使用該功能。筆跡標注功能可以讓您在檔案上做手寫筆跡標注，並且可以存檔保留。

常見問題與更多資訊

更多的使用方式與常見問題解答，請至以下網址中的【常見問題】專區查詢：<https://remotego.zendesk.com>



或是透過該頁面右上方的【提交請求】功能來取得協助。